

EAN: 6414150071447
 NRF: 4200395
static.oras.com/2839F-Y



Kjøkkenkran med elektronisk avstengning for oppvaskmaskin, fleksible slanger og vinklet høy tut. Ventilen for oppvaskmaskin lukkes automatisk etter 4 eller 12 timer (ett trykk åpner ventilen i 4 timer, et vedvarende trykk i 5 sekunder åpner ventilen i 12 timer). Batteridrevet, 6 V 2CR5.

- Kitchen
- Ettgreps, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Smussfilter, \varnothing 40 mm kassett
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	204 mm
Materiale	brass

Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	-------------------

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------


Bestemmelser

EMC Directive	C \in 2004/108/EC
EN Standard	EN 15091, EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	VTT-RTH-04950-08
Sintef	Sintef Nr. 1323
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

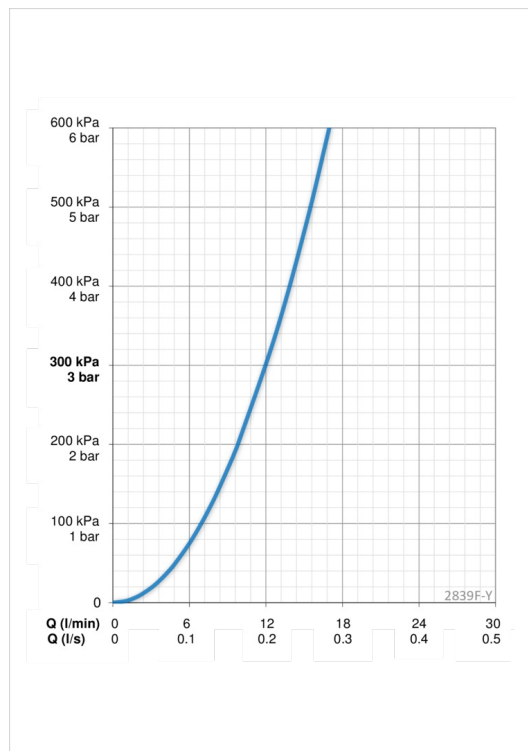

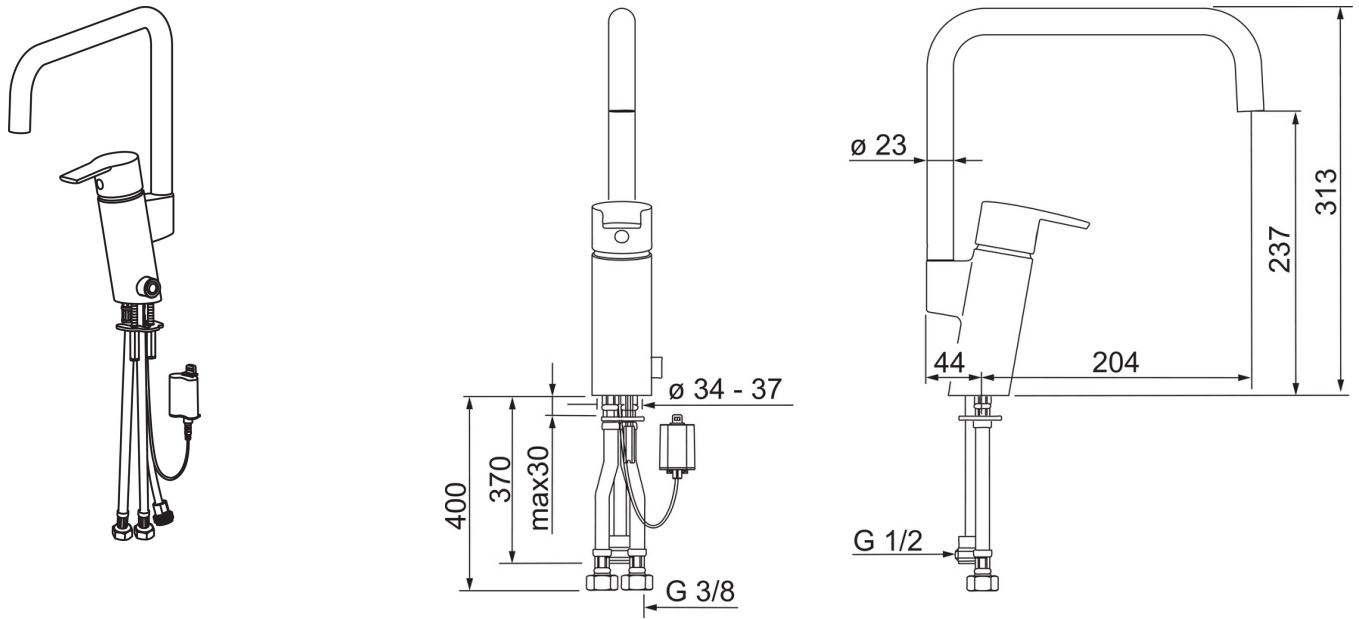

Reserve deler

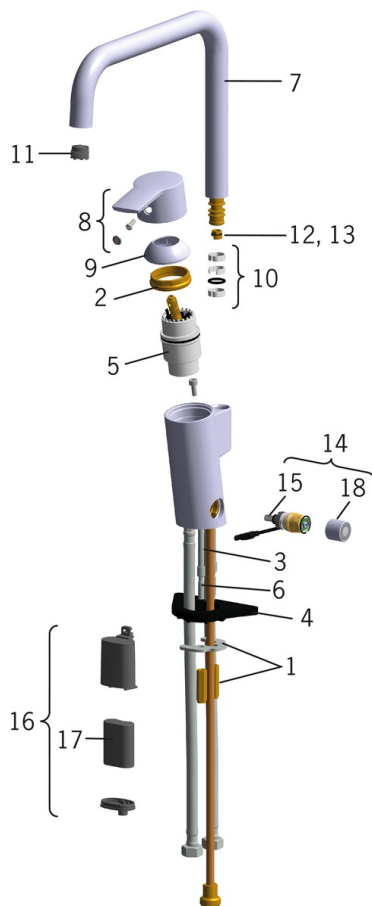

SP2839F-Y

Navn	Kode	NRF
01 Kranfeste, komplett	158697	4204524
02 Festemutter for kassett	158726	4204528
03 Pinneskruer (10stk), M6x65	158747/10	4202898
04 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
05 Kasset	158890	4204627
06 Forlengersats, M6	158893	4204503
07 Høy tut	601597V	4203398
08 Hendel	159050V	4204488
09 Dekkring	159053V	4204553
10 O-ring sett	159499	4204476
11 Strålesamler, M18.5x1	859338V	4204856
12 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
13 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667V	4202941
13 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667/10	4204578
14 Magnetventil, komplett	600047V	4204477
15 Filter	600038V	4204419
16 Batteriboks komplett	199417V	4204433
17 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
18 Løkk	600093V	4202942